


Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Elegance Sortierung

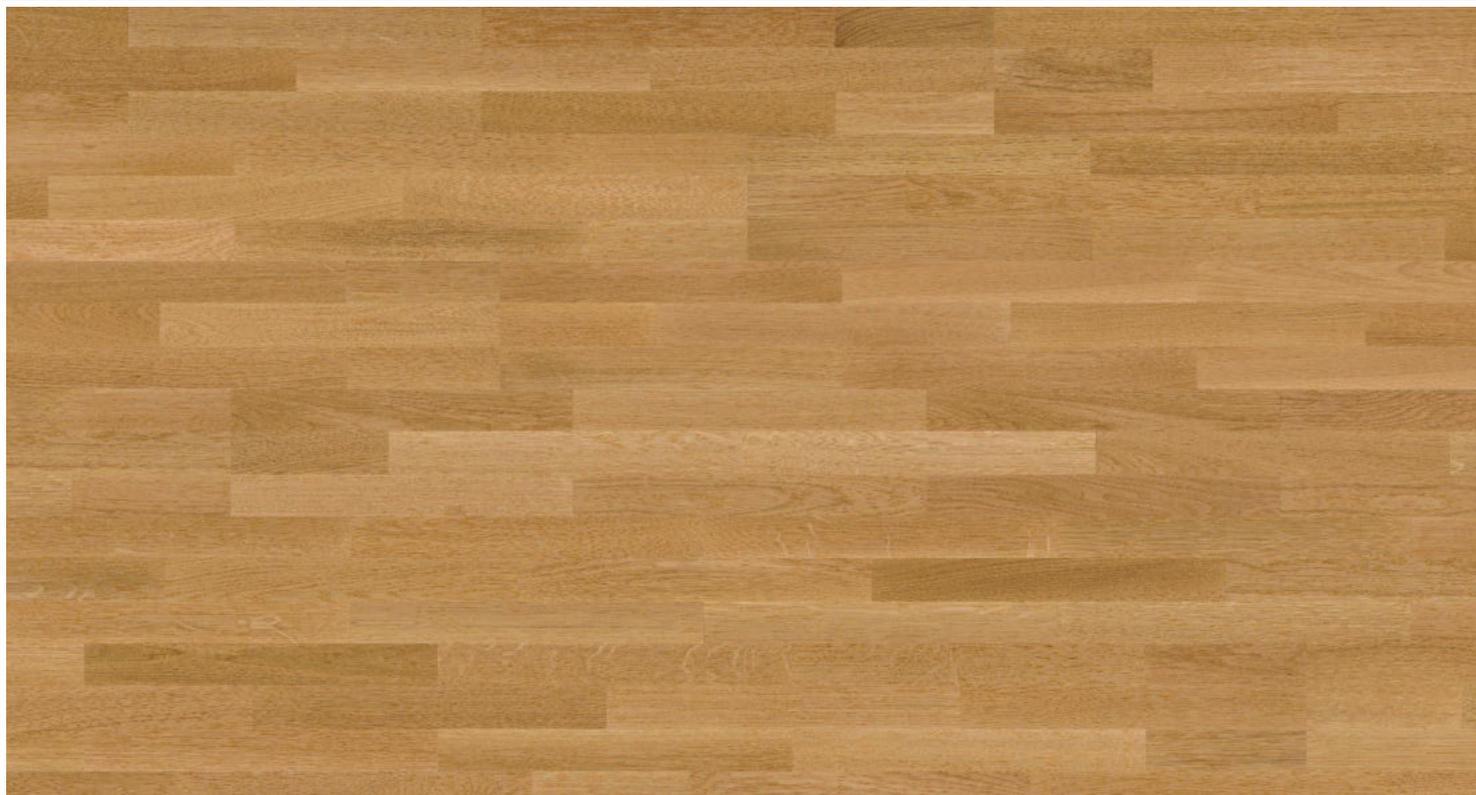

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer(n): | E2801 E2853 E2857 |
| | E2860 E2863 E2868 |
| | |
| | |


| Sortierungsbeschreibung | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Splint | nicht zulässig |
| Äste | vereinzelte gesunde Äste bis 5 mm |
| Schwarze Äste | vereinzelte schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser |
| Jahrringlage | Rift, Halbrift, Flader, bis maximal 1/3 der Brettbreite, Spiegel uneingeschränkt |
| Farbunterschiede | naturgegebene leichte Farbunterschiede; holzfarbene Einläufe |
| Risse | nicht zulässig |
| Wurmlöcher | 1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle |
| Trocknungs- & Lagerungsschäden | nicht zulässig |
| Risse gekittet | gekittet zulässig |

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Nature Sortierung

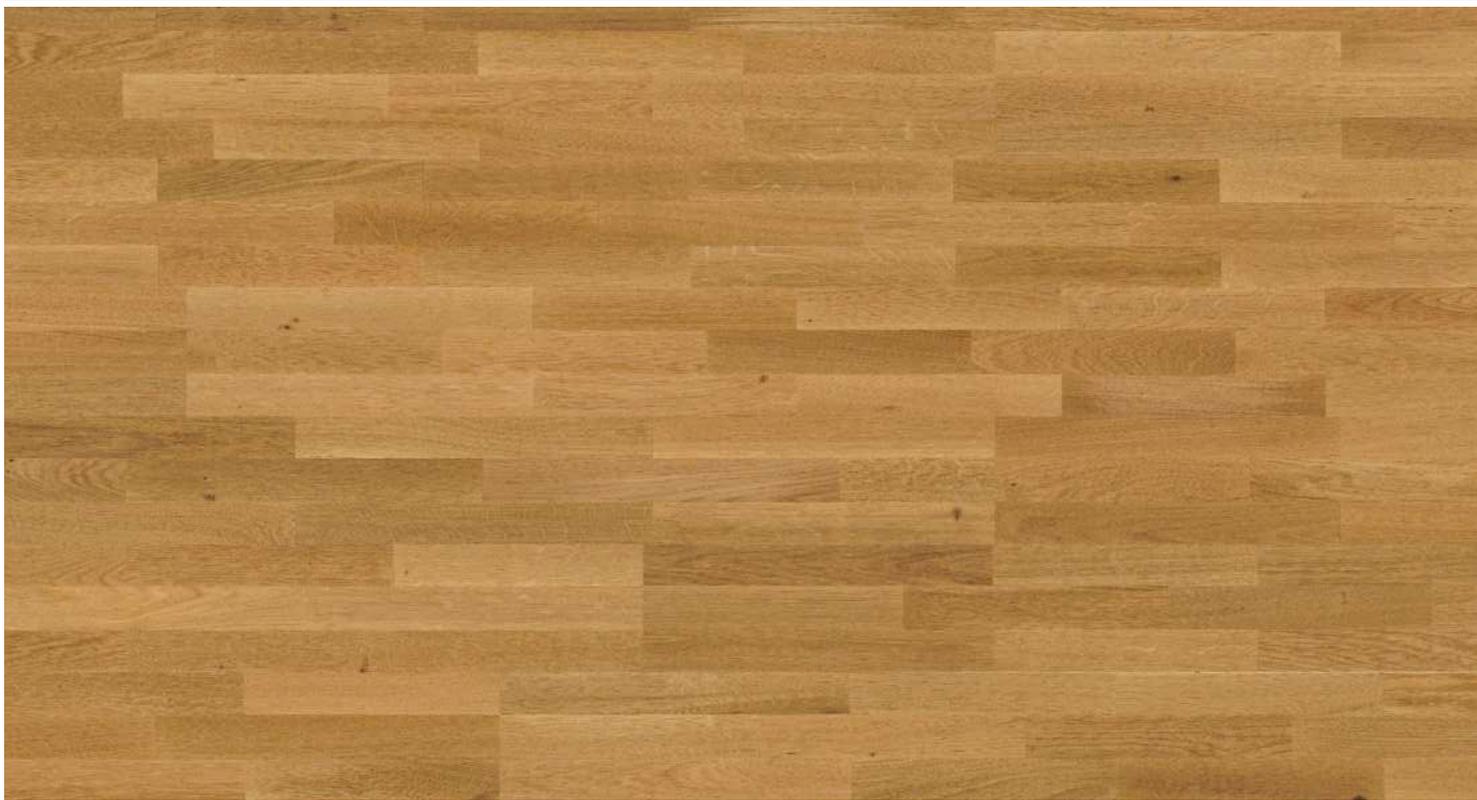

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer(n): | E3801 E3803 |
| | E3804 E3808 |
| | |
| | |

| Sortierungsbeschreibung | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splint | nicht zulässig |
| Äste | vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser; gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser |
| Schwarze Äste | vereinzelt schwarze Punktäste bis 3 mm Durchmesser |
| Jahrringlage | Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel |
| Farbunterschiede | ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm breite weiße Streifen entlang der Jahrringe |
| Risse | nicht zulässig |
| Wurmlöcher | 1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle |
| Trocknungs- & Lagerungsschäden | nicht zulässig |
| Risse gekittet | stirnseitig bis 100 mm |

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Kingston SB

Schiffsboden 3-Stab, Villa Sortierung



| | |
|-------------------|-------|
| Artikelnummer(n): | E6801 |
| | |
| | |
| | |

Sortierungsbeschreibung

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splint | gesunder Splint mit einer Größe von max. der 1/2 Lamellenbreite bei max. 25 % |
| Äste | gesunde Äste bis 12 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 10 mm bei max. 25 % |
| Gerissene Äste | gerissene Äste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei max. 25 % der Lamellen |
| Jahrringlage | Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel |
| Farbunterschiede | ruhig bis sehr lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm breite weiße Streifen entlang der Jahrringe |
| Risse | nicht zulässig |
| Wurmlöcher | 1-2 gekittete Wurmlöcher pro Lamelle |
| Trocknungs- & Lagerungsschäden | vereinzelt Einläufe an den Stirnseiten und Stapellattenflecken |
| Risse gekittet | gekittet zulässig |

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Kingston SB

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

| Material / Aufbau | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau | Deckschicht: 3,5 mm Lamelle +/- 0,2 mm |
| | Mittellage: 8,0 mm Nadelholzstäbchen |
| | Gegenzug: 2,0 mm Nadelholz furnier |
| Aussehen der Oberfläche | 3-Stab Schiffsboden |
| Oberflächenbehandlung | NaturaÖl ^{RMC} (wohnfertig endgeölt), Velvet (wohnfertig matt lackiert) |
| Verbindungssystem | ProConnect-Verlegesystem |
| Verlegungsmöglichkeiten | schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

| Abmessung des einzelnen Elements | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Abmessung | Toleranzen |
| Stärke: | 13,5 mm |
| Länge: | 2.200,0 mm |
| Breite: | 208,0 mm |
| Zulässige Abweichung der Breite | ± 0,2 mm |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | ≤ 0,2 % über die Breite |
| Zulässige Längenabweichung | Nicht zutreffend |
| Längskrümmung über das Element | ≤ 0,1 % über die Länge |
| Querkrümmung über das Element | ≤ 0,2 % über die Breite |
| Höhenversatz (Überzahn) | ≤ 0,2 mm zwischen den Elementen |

| Produktcharakteristik | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Holzfeuchte | 5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489 |
| Brandverhalten | D _{fl} s1 |
| Formaldehydemission | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,09 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung |

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

435 Kingston SB

Verpackung

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Inhalt pro Paket | 2,75 m ² |
| Inhalt pro Palette | 123,57 |
| Anzahl Elemente pro Paket | 6 Stück |
| Pakete pro Palette | 45 Stück |

Allgemeine Produktdaten

| | |
|--------------------|------------|
| Leistungserklärung | PAR1501534 |
|--------------------|------------|

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

