


Fiche technique

Parquets Classic

435 Calgary LD

Parquet « maison de campagne », 1 frise, classement « Éléance »

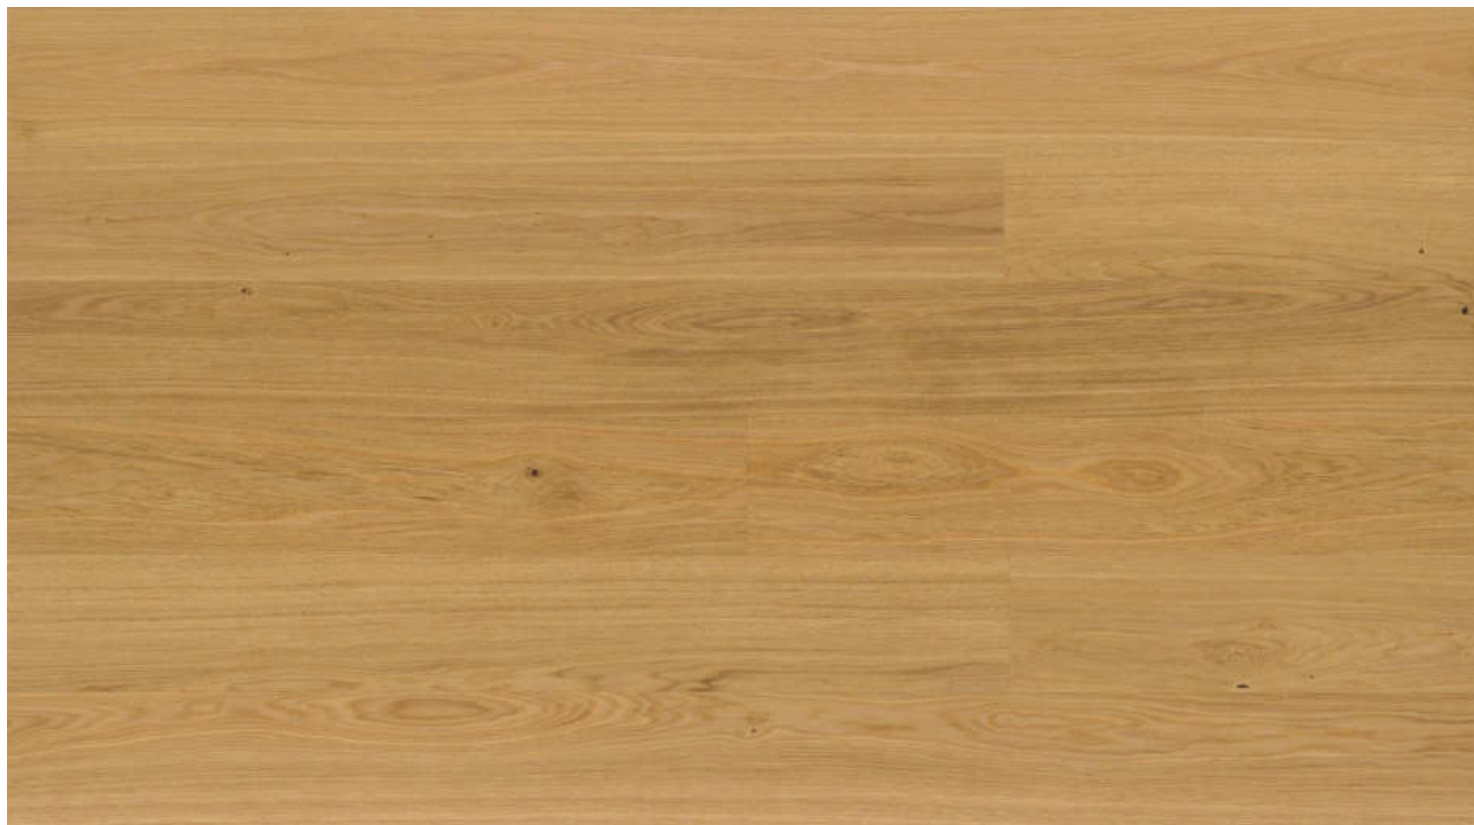

Numéro(s) d'article :	E0203 E0213 E0214

Description de la classe	
Aubier	pas toléré
Maillures / rayons médullaires	tolérés
Cernes / cernes perpendiculaires	tolérées
Variations de couleur	isolées, du fait de la croissance naturelle
Nœuds adhérents	isolés si dans la couleur du bois, jusqu'à 30 mm de diamètre
Nœuds mastiqués	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 15 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre de 20 mm (cadrature mastiqué dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	pas tolérées
Trous de ver	isolés (3 par lame au maximum)
Traces de collisions dans la couche de finition	inexistantes

Fiche technique

Parquets Classic

435 Calgary LD

Parquet « maison de campagne », 1 frise, classement « Naturel »



Numéro(s) d'article :	E2203 E2213

Description de la classe	
Aubier	essentiellement exempt d'aubiert
Maillures / rayons médullaires	tolérés
Cernes / cernes perpendiculaires	tolérées
Variations de couleur	des variations de couleur plus importantes entre les différentes couches de finition et des décolorations blanches sont tolérées
Nœuds adhérents	dans la couleur du bois, jusqu'à 50 mm de diamètre
Nœuds mastiqués	isolés, jusqu'à un diamètre max. de 30 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre de 50 mm (cadratures mastiquées dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	fentes mastiquées jusqu'à 4 mm de largeur et jusqu'à 80 mm de longueur ; 2 fentes p
Trous de ver	isolés (3 par lame au maximum)
Traces de collisions dans la couche de finition	inexistantes

Fiche technique

Parquets Classic

435 Calgary LD

Parquet « maison de campagne », 1 frise, classement « Villa »



Numéro(s) d'article :	E6203 E6213 E6214 E6255 E6256 E6257
	E6258 E6260 E6263 E6290 E6298

Description de la classe

Aubier	isolé sur les bords longitudinaux, au plus 3/4 par rapport à la largeur de la lame, sur toute la longueur de la lame, 15 % max.
Maillures / rayons médullaires	tolérés
Cernes / cernes perpendiculaires	tolérées
Variations de couleur	tolérées
Nœuds adhérents	sans restriction si dans la couleur du bois
Nœuds mastiqués	jusqu'à un diamètre max. de 50 mm
Nœuds fissurés	isolés, jusqu'à un diamètre de 100 mm (cadratures mastiquées dans la couleur du bois)
Fentes mastiquées	fentes mastiquées jusqu'à 8 mm de largeur et jusqu'à 300 mm de longueur ; 2 par lame
Trous de ver	isolés (3 par lame au maximum)
Traces de collisions dans la couche de finition	inexistantes

Fiche technique

Parquets Classic

435 Calgary LD

Malgré un triage soigneux des qualités, un lot peut contenir jusqu'à 3% de lames d'un autre lot. (DIN EN 13489)

Matériau / Structure

Structure	couche de finition : lamelle de 3,5 mm +/- 0,2 mm
	couche médiane : lamelles de 8,0 mm bois de résineux
	contrebalancement : 2,0 mm placages résineux
Aspect de surface	lamé à 1 frise, brossée ou rabotée, chanfreinée sur les quatre côtés (V4)
Traitement de surface	huile NaturaÖl ^{RM} (surface huilée prête à la pose dans l'habitat) ou VelvetPro (laqué mat)
Système d'assemblage	système de pose ProConnect
Possibilités de pose	pose flottante ou entièrement collée

Dimensions et valeurs de tolérance selon la norme DIN EN 13489. Les caractéristiques dimensionnelles et les écarts dimensionnels admissibles qui ont été fixés en usine ont été indiqués en concordance avec le type des éléments pour des revêtements de sol multicouche.

Dimensions d'un élément individuel

Dimensions	Tolérances
Épaisseur : 13,5 mm	
Longueur : 2 200,0 mm / 2 000,0 mm	
Largeur : 185,0 mm	
Écart de largeur admissible	± 0,2 mm
Écart perpendiculaire admissible	≤ 0,2 % sur la largeur
Écart de longueur admissible	néant
Courbure longitudinale sur l'élément complet	≤ 0,1 % sur la longueur
Courbure transversale sur l'élément complet	≤ 0,2 % sur la largeur
Décalage de hauteur (surépaisseur)	≤ 0,2 mm entre les éléments

Caractéristiques du produit

Humidité du bois	5 à 9 % au moment de la première livraison selon DIN EN 13489
Comportement au feu	D _{fl} s1
Émission de formaldéhyde	≤ 0,05 ppm (E1)
Résistance au passage de la chaleur	env. 0,08 m ² *K/W, convient au chauffage par le sol à l'eau chaude

Fiche technique

Parquets Classic

435 Calgary LD

Emballage

Contenu par paquet	2,44 m ² / 2,22 m ²
Contenu d'une palette	109,80 m ² / 99,90m ²
Nombre d'éléments par paquet	6 pièces / 6 pièces
Paquets par palette	45 pièces / 45 pièces

Caractéristiques générales du produit

Agrément technique	Z-156.607-731
Déclaration de performance	PAR1501535

REMARQUE

Le bois est un matériau naturel dont la couleur et la structure peuvent différer en conséquence. C'est pourquoi les échantillons, prospectus et photos doivent être considérés comme similaires et sont par conséquent mis à disposition sans engagement. La lumière solaire exerce elle aussi une influence sur la modification naturelle de la couleur du bois. C'est pourquoi à la date de livraison, le produit peut nettement différer du modèle.

Certificats

